

КРАСКА РЕЗИНОВАЯ 1,2 кг 3,5 кг 6 кг 12 кг

Ваша крыша покрыта оцинкованным листом или шифером и уже не выглядит как новая? А хочется, чтобы было красиво? Надо покрасить цоколь, фасад или стены ванной или подвала?

Старая кровля местами течёт... или надо загерметизировать стыки на новой кровле?

Вам больше не нужно покупать огромное количество различного лакокрасочного материала.

Компания ООО «ПП «ПОЛИСАН» предлагает универсальный продукт, который поможет решить целый ряд вопросов по отделочным работам, а именно: окраска крыш, цоколей, фасадов зданий, водосточных труб и желобов, стен ванных комнат, кирпичных и каменных кладок, коридоров, кухонь, столбов, оград и других поверхностей.

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОКРАСКИ ПОЛОВ!

Резиновая краска наносится на все виды поверхности, создаёт эластичную защитную плёнку, с грязе- и водостойкими свойствами, надёжно защищает обрабатываемую поверхность от негативного воздействия окружающей среды и даёт отличный визуальный эффект.





Краска своё название получила благодаря УНИКАЛЬНЫМ СВОЙСТВАМ

- Высокоэластичная
- Имеет хорошую адгезию ко всем поверхностям
- Устойчива к растрескиванию, сдерживает трещины подложки
- Обладает высокой износостойкостью и водостойкостью
- Повышенная устойчивость к атмосферным влияниям
- Создаёт матовое покрытие


НА ЧТО НАНОСИТСЯ, И ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- Шифер, черепица
- Профнастил
- Оцинкованный металл, алюминий
- Загрунтованный чёрный металл
- Бетон, штукатурка, шпаклёвка
- Кирпич, газо- и пенобетон
- Гипсокартон
- Фанера, ДВП, ДСП, ЦСП
- Дерево
- Обои
- Алкидные и масляные краски

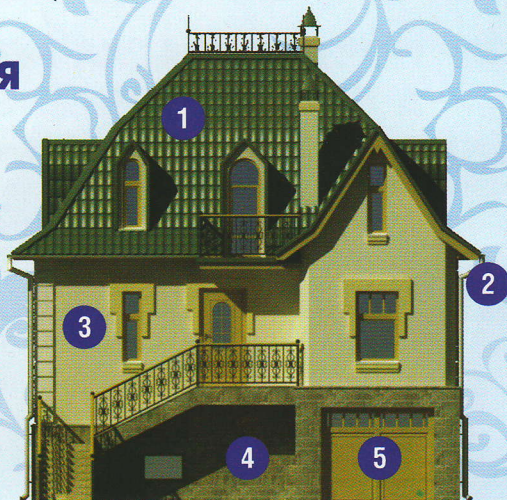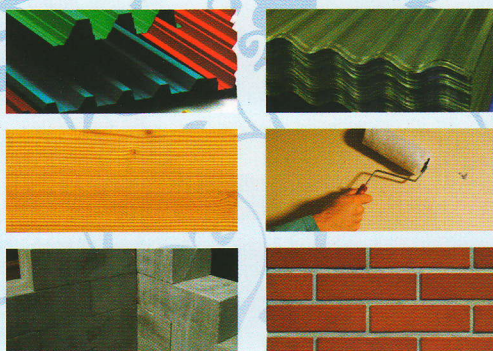

разбавитель вода (не более 5%)	количество слоёв 2-3	время полного высыхания 2 часа (20±2)°C	расход 100-200 г/кв. м	 КИСТЬ	 ВАЛИК	 краскораспылитель	гарантийный срок хранения 18 месяцев
--	------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------------------	---

РЕЗИНОВАЯ ГИДРОЗАЩИТА (РЕМОНТ КРОВЛИ, ВОДОСТОКОВ, ТРУБ)

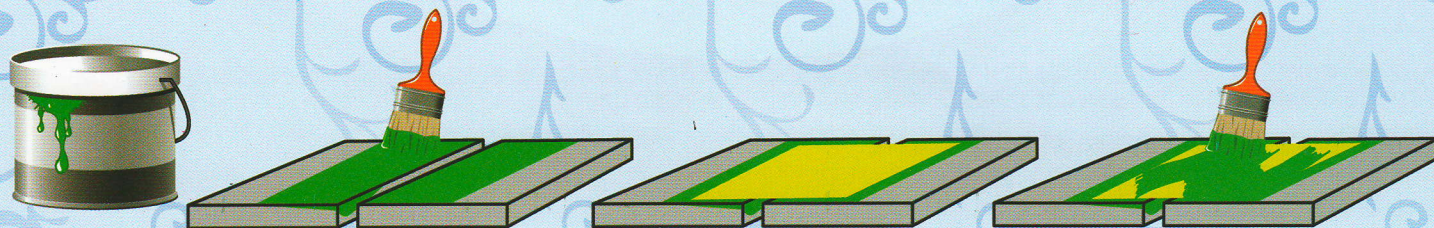

- При необходимости гидрозащиты щелей или отверстий нужно армировать слои стеклотканью (краска – стеклоткань – краска).
- На обработанную краской поверхность немедленно наложить стеклоткань или любую другую ткань (не в натяг!).
- Покрыть армирующую ткань достаточным слоем Краски резиновой и оставить до полного высыхания на сутки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, тщательно очищенной от непрочных покрытий, пыли, грязи, ржавчины, окалины, масляных, жировых и других загрязнений.

Поверхности, ранее окрашенные масляными или алкидными красками, зашлифовать до матового состояния, промыть слабым раствором моющего средства, тщательно ополоснуть водой и высушить.

Минеральные поверхности обработать Грунтовкой глубокого проникновения «Super Base» или Грунтовкой-концентрат «Super Base 1:4» ТМ «Farbex».

Поверхности, пораженные мхом, плесенью, грибами рекомендуется предварительно зачистить и обработать антисептиком: деревянные поверхности – Антисептик для деревянных поверхностей ТМ «Farbex»; минеральные поверхности – Антисептик-концентрат 1:4 для минеральных поверхностей ТМ «Farbex».

При окраске шифера, оцинкованного металла и алюминия не требует предварительного грунтования.

Чёрный металл также можно окрашивать без грунтования, но для более долговечной защиты поверхность можно загрунтовать Грунтовкой ГФ-021 антикоррозийной ТМ «Farbex».

Не наносить краску под воздействием прямых солнечных лучей, сильного ветра, высокой влажности воздуха. Также не следует наносить на раскалённую солнцем поверхность.

Не смешивать с органическими растворителями. При необходимости можно разбавить водой, но не более 5% от веса краски.

КРАСИМ ШИФЕР

Шифер – довольно пористая поверхность, поэтому для начала необходимо нанести на него тонкий слой краски, чтобы связать мелкие частички и пыль на поверхности шифера, увеличив тем самым адгезию (прилипание) краски к крыше.

КРАСИМ ОЦИНКОВКУ

Новые листы оцинкованного железа покрыты слоем жирной смазки, и эту смазку необходимо тщательно удалить каким-либо растворителем.

ПОЧЕМУ КРАСКА РЕЗИНОВАЯ НАНОСИТСЯ НА ОЦИНКОВКУ, А МНОГИЕ АЛКИДНЫЕ И МАСЛЯНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕТ

Краска резиновая невероятно эластична. Она выдерживает тысячи перегибов. Поверхность алкидной и масляной красок довольно быстро «стекленеет» и, не выдерживает сдвиги, вызванные резкими изменениями температуры, начинает трескаться и шелушиться.

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ГОТОВЫЕ ЦВЕТА КРАСКИ:

- БЕЛЫЙ (БАЗА А)
- СЕРЫЙ (RAL 7046)
- ЗЕЛЁНЫЙ (RAL 6005)
- СИНИЙ (RAL 5005)
- ВИШНЁВЫЙ (RAL 3005)
- КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ (RAL 3009)
- КОРИЧНЕВЫЙ (RAL 8017)

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ СПЕЦЗАКАЗ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЦВЕТА: ЖЁЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, БЕЖЕВЫЙ, СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ, ГОЛУБОЙ, СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ. ЗАКАЗ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ МИНИМУМ 250 КГ ОДНОГО ЦВЕТА.

ПРИ ЖЕЛАНИИ ПОЛУЧИТЬ ДРУГИЕ ЦВЕТА ВЫ МОЖЕТЕ:

для получения пастельных тонов – ЗАКОЛЕРОВАТЬ БАЗУ А РУЧНЫМ СПОСОБОМ ИСПОЛЬЗУЯ ВОДНЫЕ КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ ИЛИ МАШИНЫМ СПОСОБОМ.